




Isolor PU Hybrid Primer

Гибридная грунтовка на водной основе для

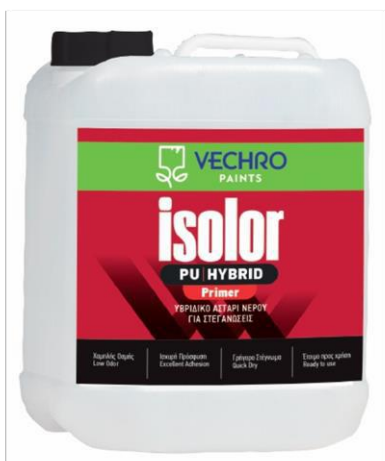

Расход: 4-8 м²/л



Высыхание: ½ - 1



Разбавление: Готов к



Повторная окраска: 2



Упаковка: 1 л, 5 л



Нанесение: Кисть, валик,

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гибридная грунтовка на водной основе идеально подходит для применения перед нанесением герметика ISOLOR Hybrid Aqua Plus. Характеризуется слабым запахом и низким содержанием ЛОС. Готов к использованию. Подходит для грунтования новых бетонных поверхностей, а также старых уплотнений с или без асфальтовой ткани, мозаики, алюминиевой фольги, до укладки нового уплотнения. Обладает отличной адгезией, проникающей способностью, и быстро сохнет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удельный вес	0,99 -1,03 г/л
Расход	4 -8 м ² /л на слой в зависимости от впитывающей способности поверхности.
Разбавление	Готов к использованию.
Высыхание	Высыхает на отлип через ½-1 час.
Повторное нанесение	Повторное нанесение через 2-3 часа. Указанные сроки увеличиваются в холодных и влажных условиях.
Класс ЛОС	«Связующие грунтовки». Тип Y. Предельное значение ЛОС = 30 г/л Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте = 5 г/л.
Устойчивость к воды и щелочи	Обладает стойкостью к щелочи и воде
Эластичность	Продукт демонстрирует относительное удлинение до 400% при толщине сухой пленки 500 мкм и температуре 20°C. Эластичность сохраняется в значительной степени при температуре от -10°C до 60°C.
Оттенок	Бесцветный-молочно-белый



ΠΡΕΠΑΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΕΡΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΗΣ

Τщательно очистите поверхности от масел, поврежденных фрагментов, пыли и остатков плесени - грибка.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τщательно перемешайте перед использованием. Равномерно нанесите на поверхность. После высыхания грунта немедленно нанесите герметик ISOLOR Hybrid или другие водорастворимые герметики.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Во время работы держите инструменты «влажными» в емкости или в банке с краской. Тщательно удалите продукт с инструментов обратно в емкость и немедленно очистите их горячей водой.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τемпература 8-30°C, относительная влажность ниже 80%. Неблагоприятные условия при нанесении и после него могут изменить конечные свойства продукта. Новые поверхности должны просохнуть за 3-4 недели до грунтования. Не наносить, если поверхность слишком влажная.

ΑΦΟΡΕΥΣΗ

После нанесения тщательно закройте емкость, чтобы поддерживать краску в хорошем состоянии для дальнейшего использования. Хранить в прохладном месте. Защищать продукт от воздействия холода и солнца.



Τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες, περιλαμβανομένης της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής, βασίζονται σε δοκιμές, πραγματοποιημένες από πιστοποιημένες εργασίες, και αποτελούν αποτέλεσμα γνώσης και εμπειρίας των μελών της εταιρείας. Η ποιότητα της παραγωγής εγγυάται η εταιρεία, η οποία τηρεί τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, 14001 και του κανονισμού ΕΜΑS. Ως παρασκευαστές, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιονδήποτε βλάβη ή ζημιά, εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.