




Эластичная шпатлевка Smaltofill

Эластомерная шпатлевка с
микросферами

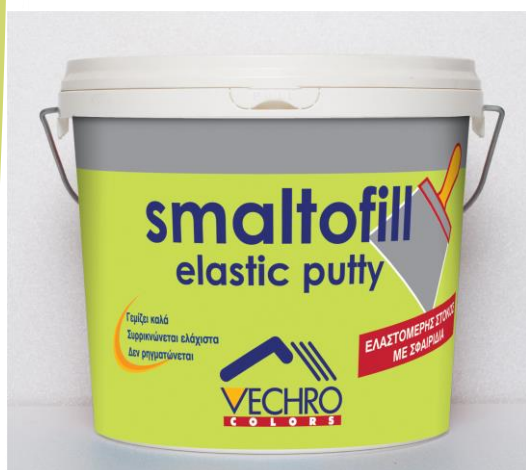

Расход: 1-2,5 м²/л



Время высыхания: 3-6 часов.



Степень разведения



Время готовности к
повторному нанесению: 1-2 дня



Упаковка: 1 кг, 4 кг

Способ нанесения: Шпатель

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эластомерная шпатлевка на водной основе, армированная микросферами, для внутренних и наружных работ. Предназначена для герметизации и заполнения трещин и швов в кладке и кровле, а также для заполнения швов между материалами различного состава (кирпичная кладка, дерево, смола, пенополиуретан и т.д.) Обеспечивает удовлетворительное заполнение пустот, минимальную усадку и не трескается. Обеспечивает хорошую адгезию, отличную устойчивость к щелочам и резким перепадам температур. Готовую поверхность можно отшлифовать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удельная плотность	1,16- 1,24 кг/л.
Расход	1-2,5 м ² /кг, в зависимости от поверхности и глубины трещин/стыков.
Степень разведения	Состав готов к использованию.
Время высыхания	3-6 часов Это время может увеличиваться в зависимости от размера трещин/стыков.
Время готовности к повторному нанесению	Второй слой покрытия может наноситься через 1-2 дня после высыхания, в зависимости от температуры и влажности.
Класс содержания ЛОС	«Герметизирующие грунтовки». Тип Y. Пороговое значение содержания ЛОС - 30 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте - 25 г/л. ЛОС - летучие органические соединения с температурой кипения < 250 °C.
Цвет	Светло-серый.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Тщательно очистите поверхности от пыли, масла, остатков старой краски, твердых загрязнений, плесени и т.п. Большие трещины и швы: нанести слой грунтовки SMALTOPLAST UNIVERSAL PRIMER или SMALTODUR и наложить полиэфирную ткань, полиуретановый корд или стекловолокно.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Нанести состав в один слой. При наличии больших трещин и швов может потребоваться второй слой.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Тщательно удалите состав с инструментов обратно в контейнер и промойте их сразу после работы в теплой мыльной воде.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура 8-30 °C, относительная влажность менее 80%. Перед нанесением грунтовки новые поверхности следует высушить в течение 3-4 недель.

ХРАНИЕНИЕ

После применения плотно закрыть контейнер, чтобы сохранить продукт в надлежащем состоянии для дальнейшего использования. Хранить в прохладном месте. Беречь продукт от замерзания и солнечных лучей.

ПРИМЕЧАНИЯ

В соответствии с действующим законодательством, маркировка с указанием опасных факторов для продукта «Эластичная шпатлевка SMALTOFILL» не требуется.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед применением ознакомиться с этикеткой. Беречь от детей!



Технические данные и инструкции, содержащиеся в этой технической брошюре, основаны на результатах испытаний, проведенных аккредитованной лабораторией, и являются результатом знаний и опыта научного персонала компании. Качество продукции гарантируется компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001, 14001 и правил EMAS. Как предприятие-изготовитель, наша компания не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате нецелевого использования продукта, с нарушением инструкций по применению.